





桩工截齿使用说明

旋挖截齿

BKH133A: 30/50/17.4




- 齿头细长，角度尖锐，破碎性好；
- 适合30MPa 以内；
- 推荐地层：页岩、泥灰岩、软砂岩或者有一定风化度的较软地层。全风化、中风化的泥岩、砂岩、页岩、泥灰岩。

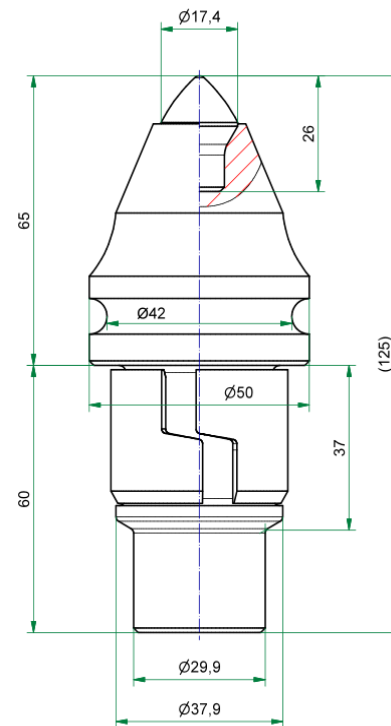

旋挖截齿

BKH83A: 30/50/19



- 齿头细长，角度尖锐，破碎性好，钻进效率高；
- 适合较软岩石50MPa以内，或者有一定风化度的较硬岩石；
- 推荐地层：泥岩、砂岩、灰岩等常见地层。

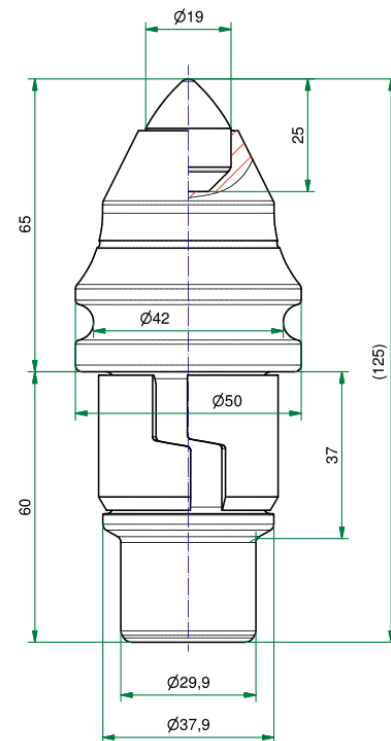

旋挖截齿

BKH105A: 30/50/22


- 齿头粗壮，增加齿体寿命；
- 适合较硬岩石，70MPa以内；
- 推荐地层：砾岩、灰岩、凝灰岩等较硬岩石。

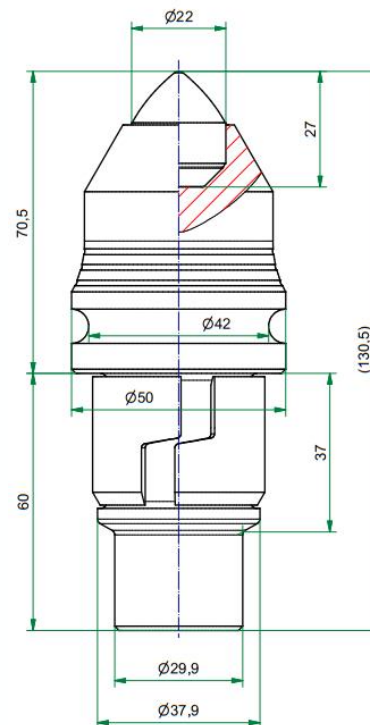

旋挖截齿

BKH158A: 30/55/22




- 齿肩更大、保护齿座，齿头粗壮、增加齿体寿命；
- 适合较硬岩石，70MPa以内；
- 推荐地层：砾岩、灰岩、凝灰岩等较硬岩石。

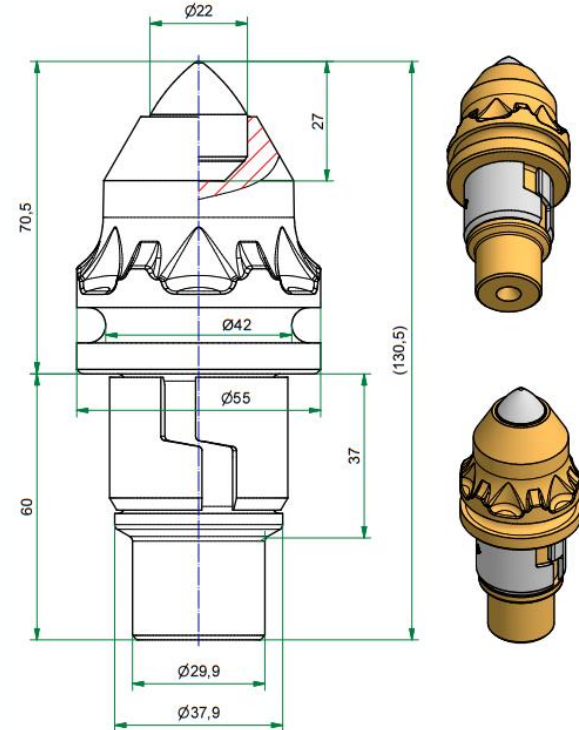

旋挖截齿

BKH105P: 30/50/22P




- 齿头粗壮，增加齿体寿命；
- 硬质合金的耐磨涂层，增加齿体耐磨性；
- 适合较硬岩石，70MPa以内；
- 推荐地层：较硬岩石中石英含量高，或者石英岩、石英砂岩等。

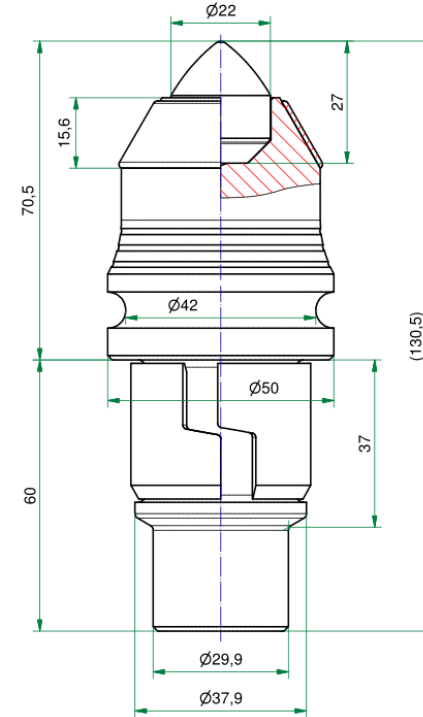

旋挖截齿

BKH126A: 30/50/25


- 齿头粗壮、增加齿体寿命，在截割硬岩时、更好的支撑合金；
- 适合较硬岩石90MPa以内；
- 推荐地层：玄武岩、花岗岩、硅质灰岩等。

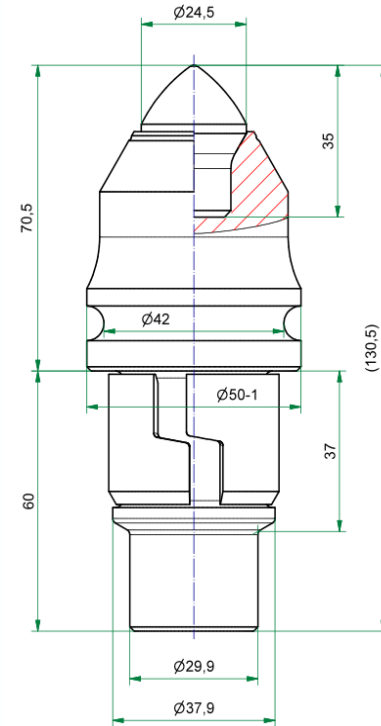

旋挖截齿

BKH159A: 30/55/25


- 齿肩更大、保护齿座，齿头粗壮、增加齿体寿命，在截割硬岩时、更好的支撑合金；
- 适合较硬岩石90MPa以内；
- 推荐地层：玄武岩、花岗岩、硅质灰岩等。

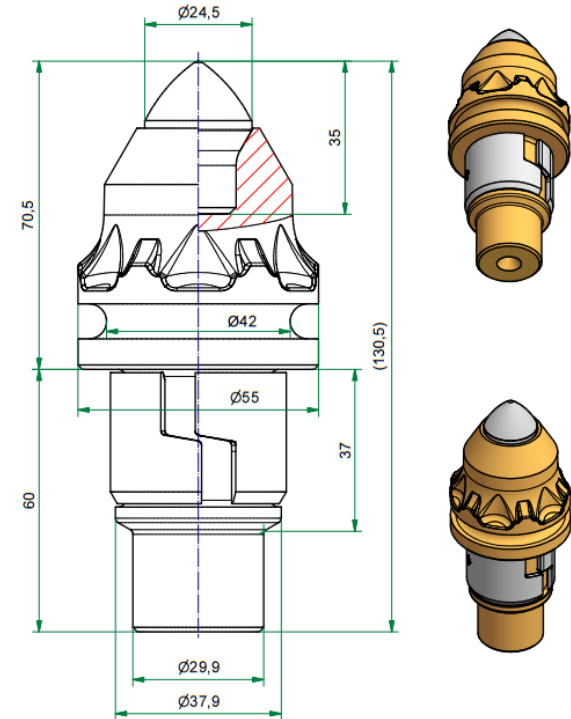

旋挖截齿

BKH126P: 30/50/25P




- 齿头粗壮、增加齿体寿命，在截割硬岩时、更好的支撑合金；
- 硬质合金的耐磨涂层，增加齿体耐磨性；
- 适合较硬岩石90MPa以内，尤其是岩石磨蚀性较高的情况；
- 推荐地层：硬岩中石英含量高，或者石英岩、石英砂岩等。

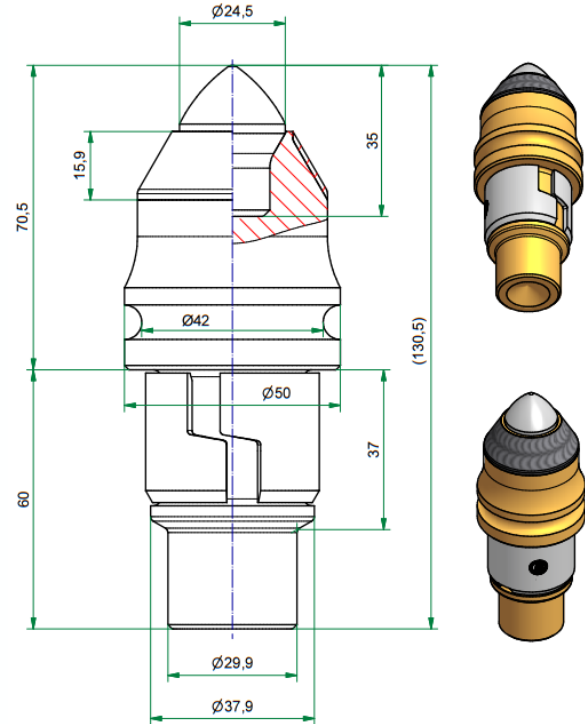

双轮铣截齿

BKH78A: 30/60/22-34




- 标准双轮铣截齿；
- 齿体修长，角度尖锐，破碎性好，铣切速度快。

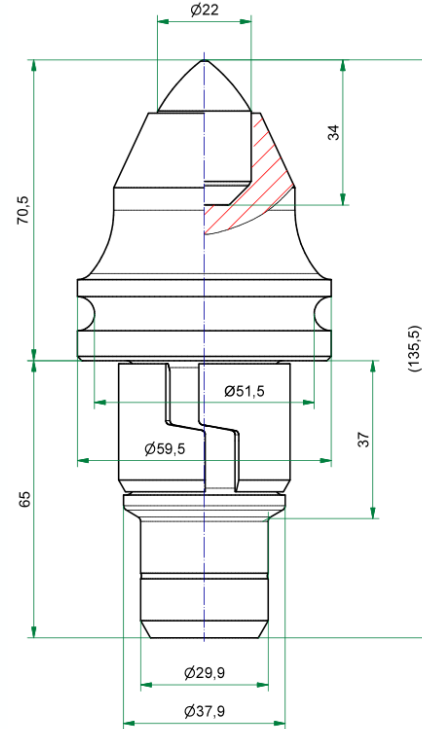

双轮铣截齿

BKH107A: 30/60/22-27

- 采用短型合金，性价比高；
- 齿体修长，角度尖锐，破碎性好，铣切速度快。

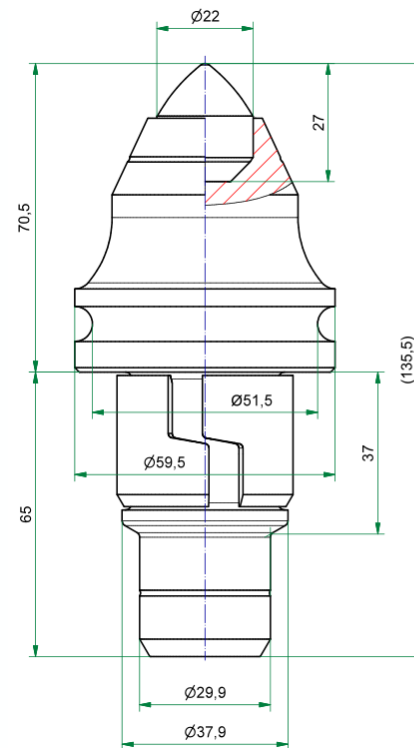



谢谢!

